

5

6

20'

460

15'

450

10'

440

5'

430

63 20

814
S.St. A 19

8
Vigso-Bucht

1.118

2.118

1.180

1.760

1599

57

420

55'

410

50'

400

45'

390

40'


1

2

Lama
4.178

Nassum Bredning

N

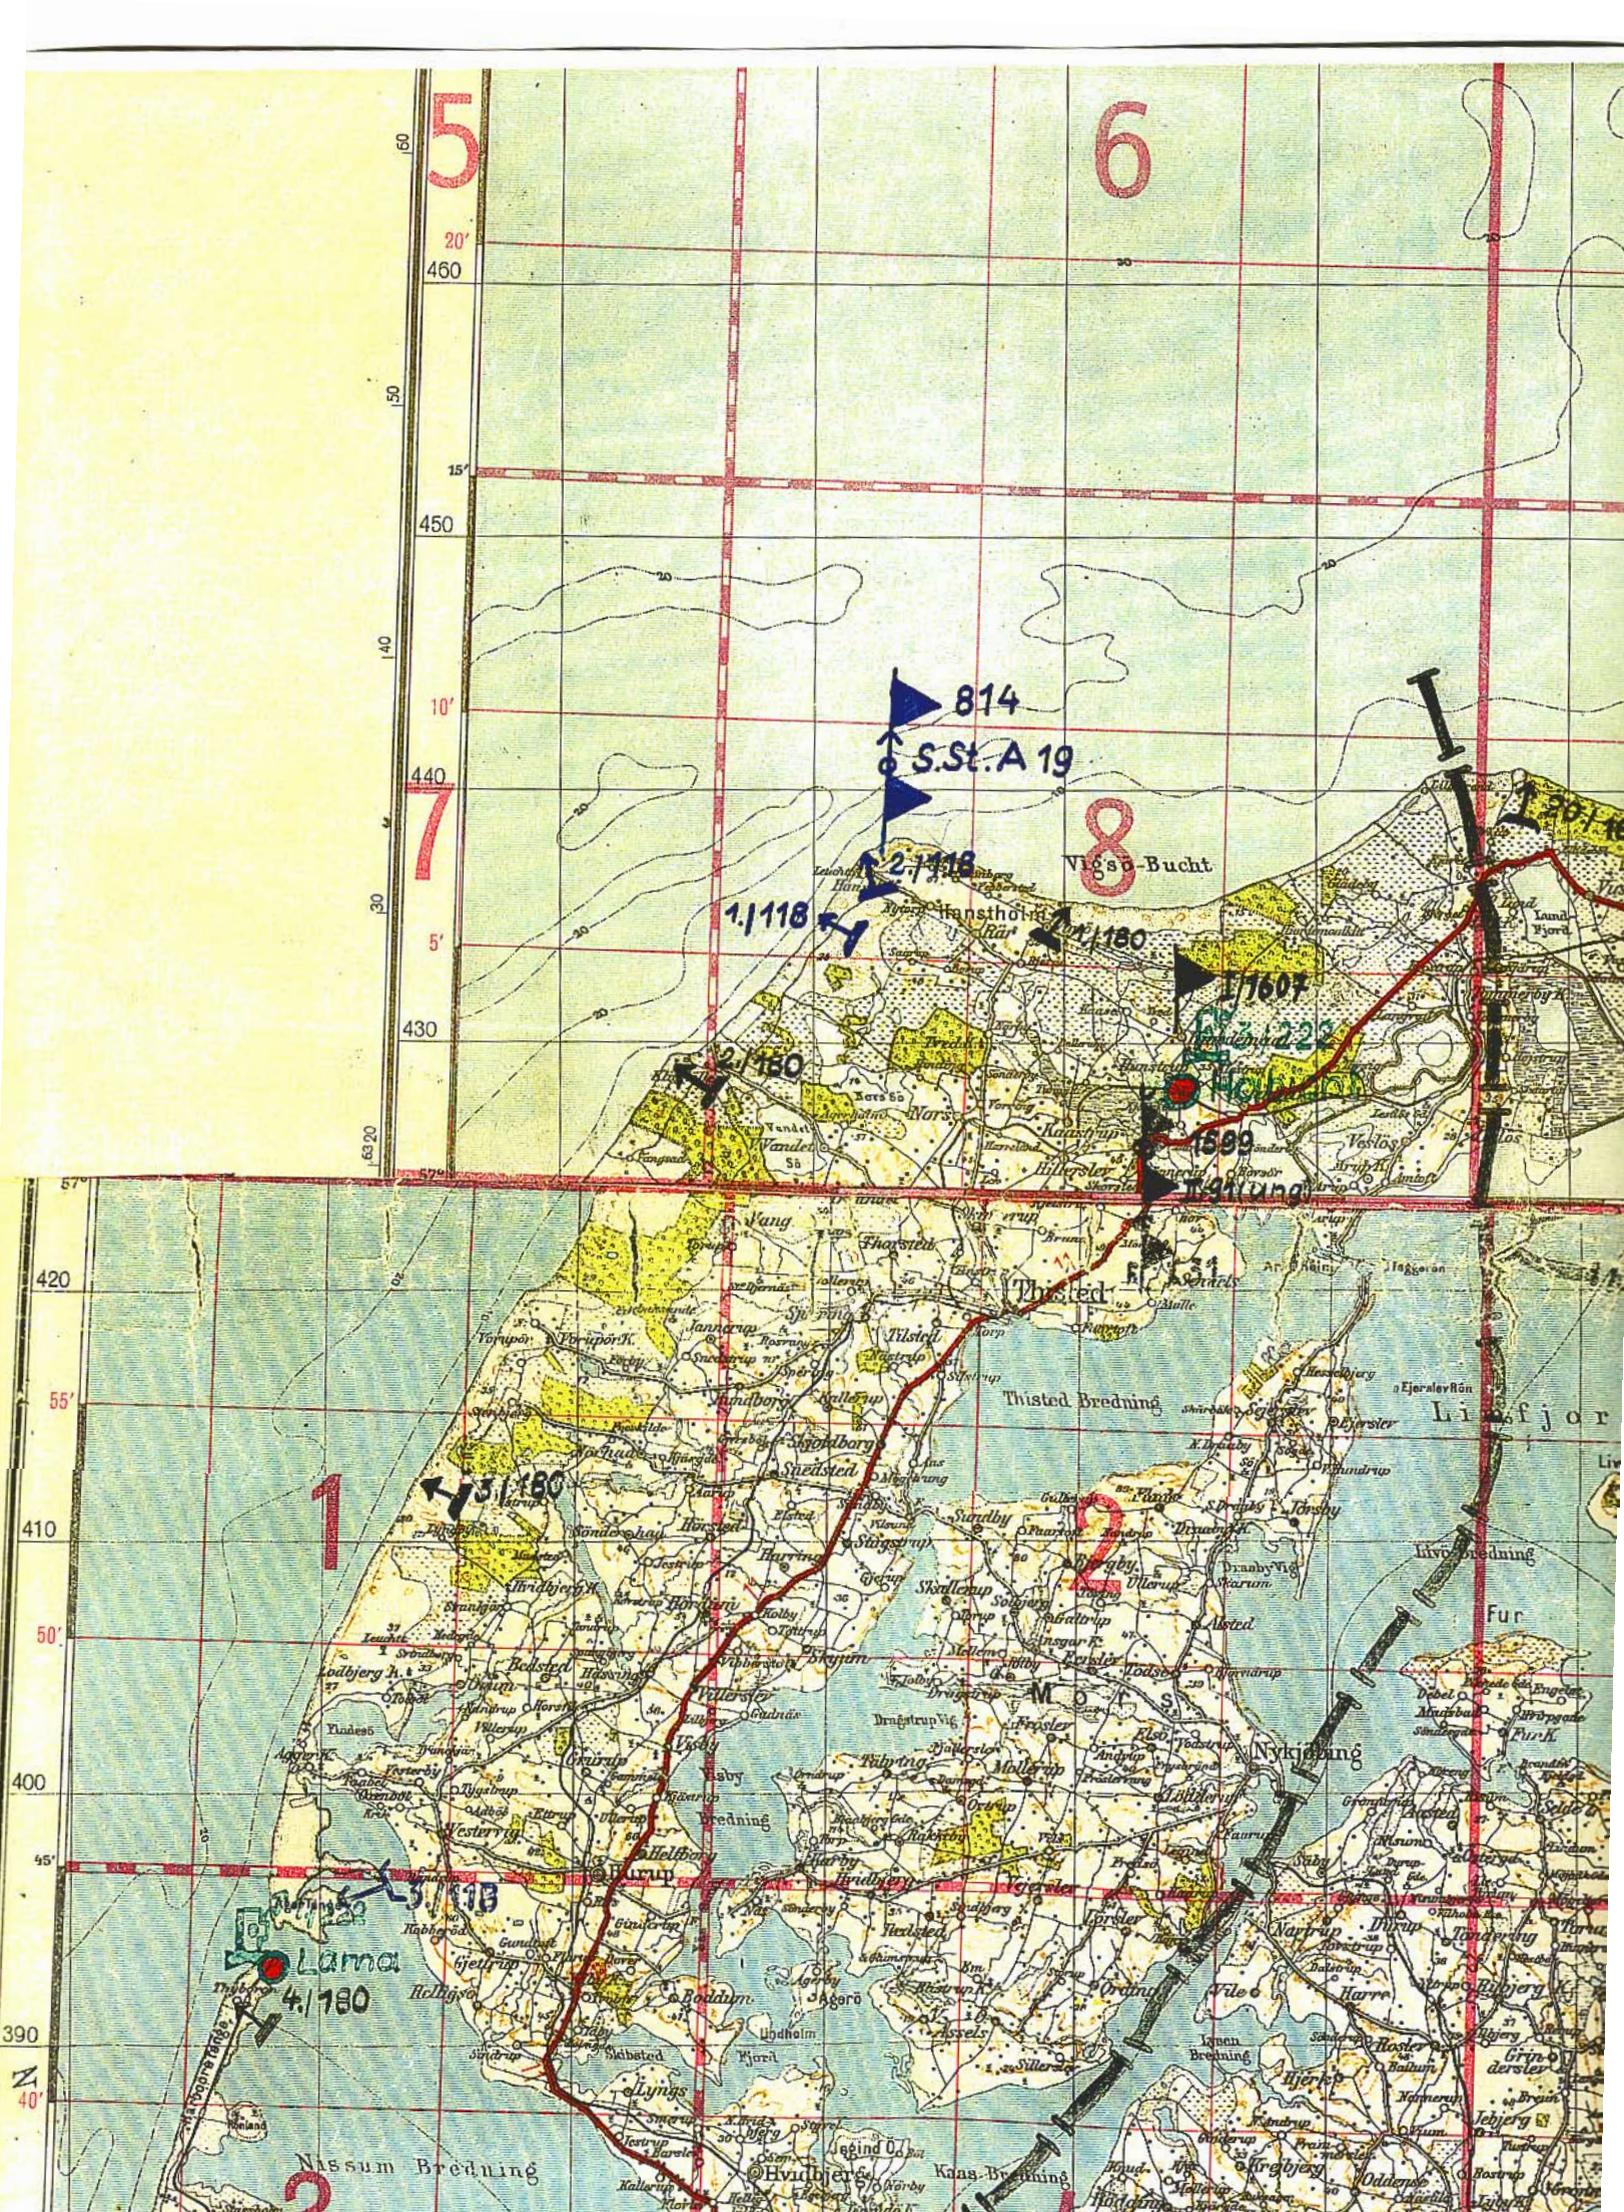



710

6


5

Leucht.
N. Rønner

Saby

II 95 (410)

LÆSØ

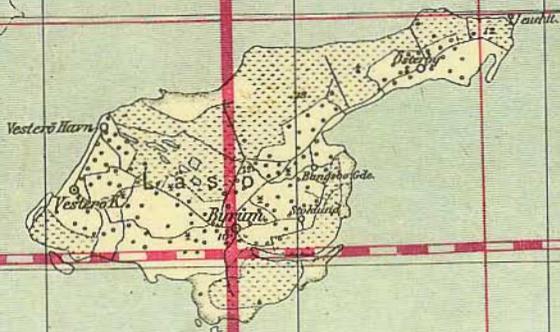

RINNE

Hornfiskrøn

8

7

2

1

ÅLBORG

BUCHT

4

3



5

6

7

8

1

2

Anholt

Anholt

S. Petersschiff

Klääback

Härta

Uetön

Biskopshagen

Widdåsen

Långe

Malön

Leuchtt. Nidingen

Öckerön

Bollskär

Appokidal

Bollskär

Öckerön

Malön

Widdåsen

Långe

Biskopshagen

Härta

Uetön

Malön

Öckerön

Bollskär

Appokidal

Bollskär

Öckerön

Malön

Widdåsen

Långe

Biskopshagen

Härta

Uetön

Malön

Öckerön

Bollskär

Appokidal

Bollskär

Öckerön

Malön

Widdåsen

Långe

Biskopshagen

Härta

Uetön

Malön

Öckerön

Bollskär

Appokidal

Bollskär

Öckerön

Malön

Widdåsen

Långe

Biskopshagen


Härta

Uetön

Malön

Öckerön

Bollskär

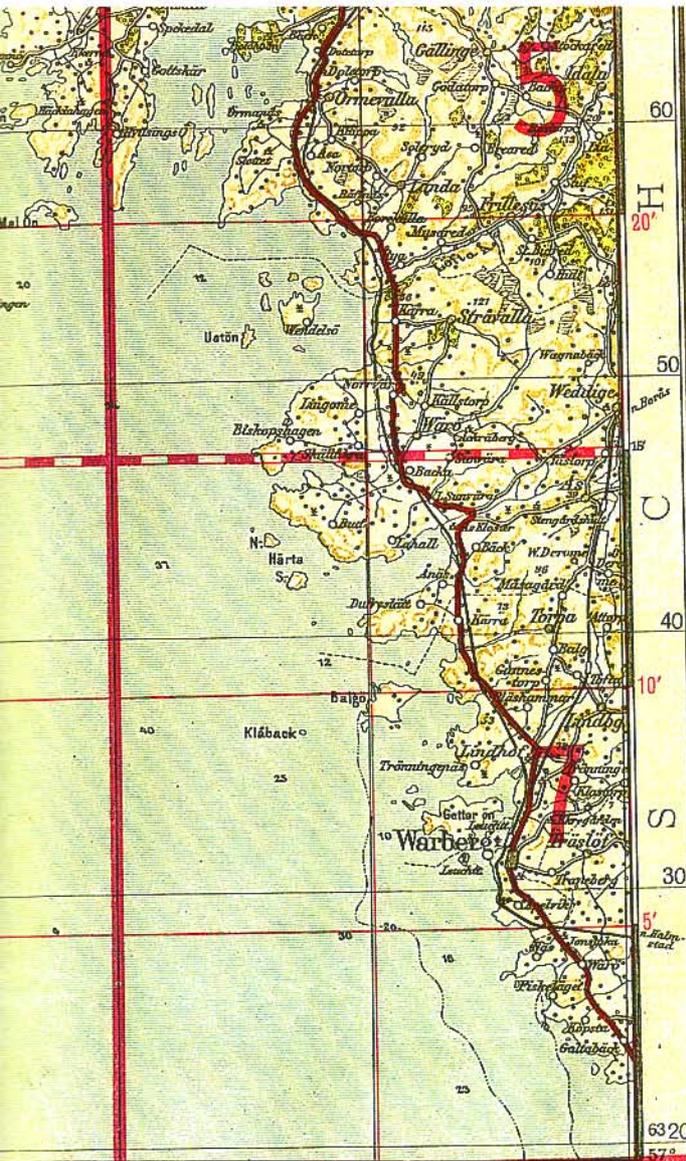

Planzeiger

Zum Ablesen ist die waagerechte Teilung so an eine waagerechte Gitterlinie zu legen, daß die senkrechte Teilung den zu bezeichnenden Kartenpunkt berührt. Dann ist an der waagerechten Teilung bei der nächsten linken senkrechten Gitterlinie der „Rechts“-Wert und an der senkrechten Teilung der „Hoch“-Wert abzulesen. Der Rechtswert ist stets zuerst zu nennen. Die Punktangabe erfolgt in Metern. Nicht ablesbare Werte sind bis zur Angabe des vollen Meters durch Nullen zu ersetzen.

Beispiel: Punkt p liegt in Metern:
 „Rechts“ = 280 km + 5200 m = 285 200 m
 „Hoch“ = 520 km + 3400 m = 523 400 m

